


Aura/Pu

Marcatura/Marking: **GR** AURA/PU Ø INT Ø EST W.P. 280 PSI 20 BAR MADE IN ITALY

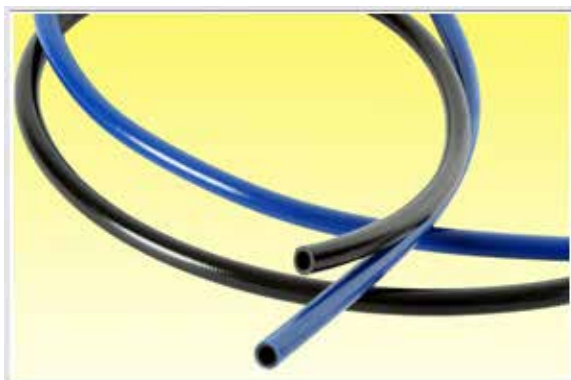

Applicazioni/Application:

Idoneo per passaggio di aria in impieghi industriali gravosi e per qualsiasi tipo di applicazione dove sia richiesta un'elevata resistenza all'abrasione.

Adatto per utilizzo su avvolgitubo.

For hose reels.

Very flexible and abrasion resistant, suitable for heavy duty applications.

Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 25°C + 65°C



8	12	2.0	50	20	60	80
10	14.5	2.25	60	20	60	115
13	18	2.5	80	20	60	165

Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: poliuretano a base poliestere, blu o nero, liscio.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: poliuretano a base poliestere, nero, liscio.

- 1 *Outer layer: polyether - based polyurethane, blue, smooth.*
- 2 *Reinforcement: polyester high strength.*
- 3 *Inner layer: polyester-based polyurethane, black, smooth.*

