

Giano

Marchatura/Marking: **GR** GIANO PN 20 BAR MADE IN ITALY



Applicazioni/Application:

Tubo per passaggio aria/gas, molto flessibile, resistente all'abrasione.

E' disponibile in tubi singoli o accoppiati.


For air and gas.

Very flexible and abrasion resistant.

Versions available: single or welded.

Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 20°C + 60°C

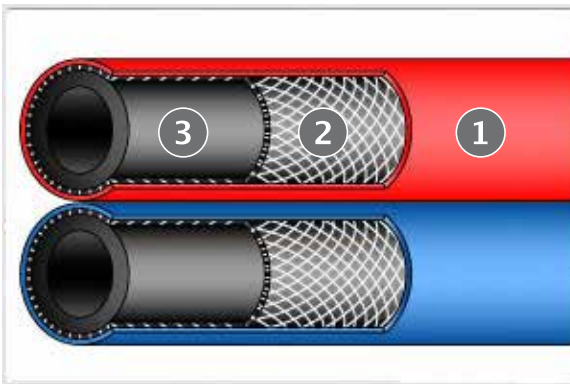

mm	mm	mm	mm	Bar	Bar	g/m
5	10.5	2.75	40	20	60	95
6	13	3.50	40	20	60	140
8	15	3.50	40	20	60	175
10	17	3.50	40	20	60	200

Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: morbido PVC blu o rosso.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: strato interno in morbido PVC nero.

1 Outer layer: red or blue pvc/nbr blend, smooth.

2 Reinforcement: polyester high strength.

3 Inner layer: black, smooth, PVC-P.

mm	mm	mm	mm	Bar	Bar	g/m
6/6	13	3.50	40	20	60	140
8/8	13	3.50	50	20	60	175

