


Icaro/20

Marcatura/Marking:  ICARO PN 20 PB 60 BAR MADE IN ITALY

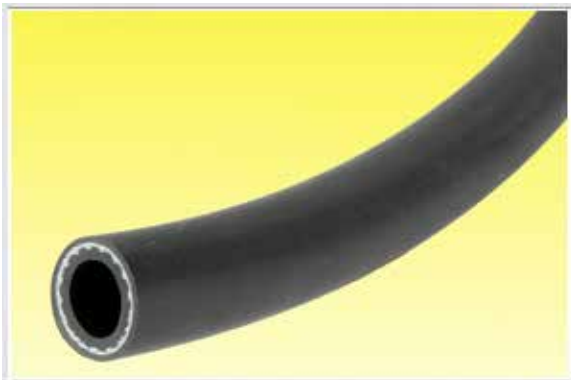

Applicazioni/Application:

Tubo per mandata di aria compressa, contenente tracce d'olio; per compressori e sistemi pneumatici utilizzati nei cantieri edili.

Ideale anche per il passaggio di acqua e fluidi non corrosivi in svariate applicazioni industriali ed agricole.

Grazie alla sua flessibilità e robustezza è indicato anche per lavori mediamente gravosi.

Conforme alla norma DIN 20018-1:2003.

Flexible and strong, oil vapour resistant.





For compressors and pneumatic system in buildings and construction.

Also for water and not corrosive liquids in a wide range of industrial and agriculture applications. For medium duty applications.

In compliance with DIN 20018-1:2003.

Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 30°C + 60°C

|  mm |  mm |  mm |  mm |  Bar |  |  g/m |
|---|---|---|--|--|--|--|
| 6 | 13 | 3.5 | 50 | 20 | 60 | 150 |
| 6 | 14 | 4 | 50 | 20 | 60 | 170 |
| 8 | 15 | 3.5 | 65 | 20 | 60 | 180 |
| 10 | 17 | 4.5 | 65 | 20 | 60 | 350 |
| 10 | 18 | 4 | 80 | 20 | 60 | 240 |
| 10 | 19 | 4.5 | 80 | 20 | 60 | 280 |
| 12 | 20 | 4 | 100 | 20 | 60 | 275 |
| 13 | 21 | 4 | 105 | 20 | 60 | 310 |
| 13 | 23 | 5 | 105 | 20 | 60 | 385 |
| 15 | 25 | 5 | 120 | 20 | 60 | 430 |
| 18 | 28 | 5 | 130 | 20 | 60 | 420 |
| 19 | 28 | 4.5 | 150 | 20 | 60 | 475 |
| 19 | 30 | 5.5 | 150 | 20 | 60 | 575 |
| 25 | 37 | 6 | 200 | 20 | 60 | 775 |
| 25 | 39 | 7 | 200 | 20 | 60 | 950 |



Icaro/20



Costruzione fino al diametro 13 x 21 mm

Construction up to diameter 13 x 21 mm

- ① Copertura: miscela di polimeri elastomerici termoplastici. nera, liscia.
 - ② Insetto tessile: poliestere alta tenacità.
 - ③ Sottostrato: miscela di polimeri elastomerici termoplastici. nero, liscio.
- ① *Outer layer: black, smooth, thermoplastic elastomers.*
- ② *Reinforcement: polyester high strenght.*
- ③ *Inner layer: black, smooth, thermoplastic elastomers.*



Costruzione dal diametro 13 x 23 mm

Construction from diameter 13 x 23 mm

- ① Copertura: miscela di polimerici elastomerici termoplastici. nera, liscia.
 - ② ④ Insetto tessile: poliestere alta tenacità.
 - ③ Strato intermedio: miscela di polimeri elastomerici termoplastici. Grigio.
 - ⑤ Sottostrato: miscela di polimeri elastomerici termoplastici, nero, liscio.
- ① *Outer layer: black, smooth, thermoplastic elastomers.*
- ② ④ *Reinforcement: polyester high strenght*
- ③ *Intermediate layer: grey, smooth, thermoplastic elastomers.*
- ⑤ *Inner layer: black, smooth, thermoplastic elastomers.*

