


Limpha/K

Marcatura/Marking:  LIMPHA/K Ø IDxOD PN 20 BAR MADE IN ITALY





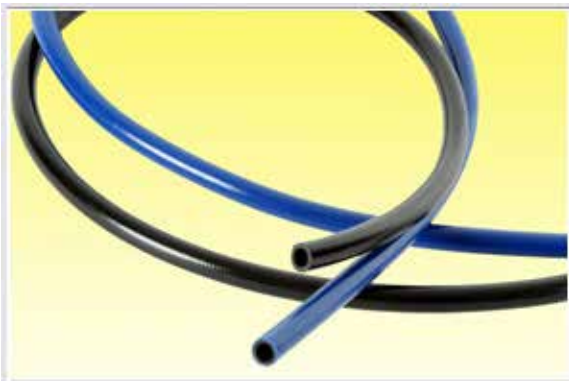




Applicazioni/Application:

Per avvolgitubo automatici. Idoneo per il passaggio di acqua e aria. Copertura estremamente resistente all'olio, benzina, acidi e grassi. Rinforzato da filo poliestere per sostenere la pressione, è leggero e resistente ad applicazioni abrasive.

For hose reels. For air and water. Extremely resistant against oil, fuel, fatty substances and acids. Polyester plies reinforced; light weighted and abrasion resistant.

Temperatura d'impiego/Temperature range:
- 20°C + 60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar		 g/m
8	12	2.0	50	20	60	80
9.5	13.5	2.0	60	20	60	95
12	17.5	2.75	80	20	60	170

Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: speciale miscela PVC/PU blu.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: strato interno in PU etere.

- 1 *Outer layer: special blend in PVC/PU. Blue, smooth.*
- 2 *Reinforcement: polyester high strenght.*
- 3 *Inner layer: ether-based PU. Black, smooth.*

