


Netum

Marcatura/Marking: **GR** NETUM  REG. EU 10/2011 Ø INT Ø EST - PB XX BAR - lotto

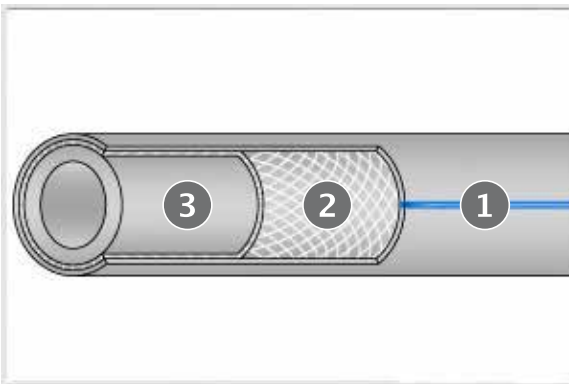

Applicazioni/Application:

Per passaggio acqua e liquidi alimentari secondo il Regolamento EU 10/2011 simulanti del tipo A,B,C, liquidi di raffreddamento, soluzioni chimiche, aria compressa.

Disponibile anche con materiale conforme alla normativa FDA.








For water and not fatty foodstuff according to European Regulation nr.10/2011 categories A,B,C.

Suitable for cooling liquids, chemical solutions, compressed air.

Also available with FDA grade.

Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 20°C + 60°C

 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar	 Bar	 g/m
5	11	3	-	20	60	100
6	12	3	-	20	60	105
8	14	3	-	20	60	135
9	15	3	-	20	60	145
10	16	3	-	20	60	155
13	19	3	-	15	45	190
13	20	3.5	-	15	45	225
15	21	3	-	15	45	220
16	24	4	-	10	300	275
19	27	4	-	10	30	340
25	34	4.5	-	10	30	480
30	38	4	-	10	30	580
32	42	5	-	10	30	740
38	48	5	-	10	30	870
51	62	5.5	-	7	21	1300

Costruzione/Construction:

- ① Copertura: PVC morbido, trasparente, liscio.
- ② Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- ③ Sottostrato: PVC morbido, trasparente, liscio.

- ① *Outer layer: PVC-P, transparent, smooth.*
- ② *Reinforcement: polyester high strength.*
- ③ *Inner layer: PVC-P, transparent, smooth.*

