

Scirocco

Marcatura/Marking: **G** SCIROCCO PN 20 PB 60 BAR MADE IN ITALY



Applicazioni/Application:


Maneggevole tubo aria utilizzato nelle officine meccaniche e per compressori domestici.

Caratterizzato da un'ottima flessibilità e leggerezza.

Flexible, easy handling and light weighted hose for garage and domestic compressors.

Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 20°C + 60°C

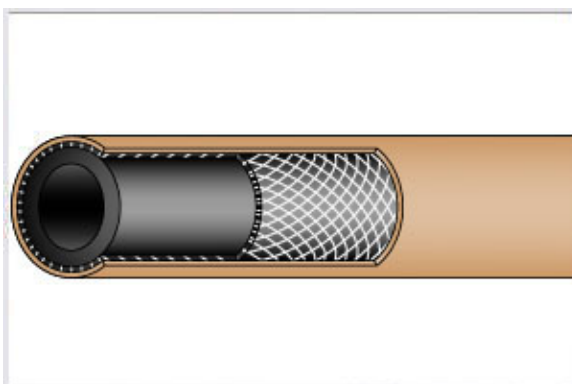

 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar		 g/m
6	10.7	2.25	50	20	60	95
8	13	2.5	60	20	60	110
10	15.5	2.75	75	20	60	145
13	19	3.0	100	20	60	195
19	26.5	3.75	140	20	60	400
25	33.5	4.25	180	20	60	540

Costruzione/Construction:

Sottostrato: miscela polimeri elastomerici termoplastici, nero, liscio.

Copertura: miscela polimeri elastomerici termoplastici color nocciola, liscio.

Rinforzo: poliestere alta tenacità.

Inner layer: black ,smooth, polymeric pvc.

Outer layer: light brown ,smooth, polymeric pvc.

Reinforcement: polyester high strength.