

# Scirocco/soft

Marchatura/Marking:  SCIROCCO PN 20 PB 60 BAR MADE IN ITALY



## Applicazioni/Application:

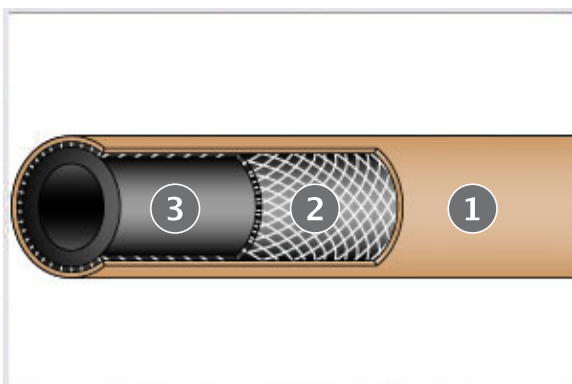
Maneggevole tubo aria utilizzato nelle officine meccaniche e per compressori domestici.








Caratterizzato da un'ottima flessibilità e leggerezza.

*Flexible, easy handling and light weighted hose for garage and domestic compressors.*

## Temperatura d'impiego/Temperature range:

- 20°C + 60°C



 mm	 mm	 mm	 mm	 Bar	 Bar	 g/m
6	10.7	2.25	50	20	60	95
8	13	2.5	60	20	60	110
10	15.5	2.75	75	20	60	145
13	19	3.0	100	20	60	195
19	26.5	3.75	140	20	60	400
25	33.5	4.25	180	20	60	540

## Costruzione/Construction:

- 1 Copertura: speciale compound di polimeri elastomerici termoplastici color nocciola.
- 2 Inserto tessile: poliestere alta tenacità.
- 3 Sottostrato: speciale compound di polimeri elastomerici termoplastici. Nero, liscio.

- 1 *Outer layer: light brown, smooth thermoplastic elastomers.*
- 2 *Reinforcement: polyester high strenght.*
- 3 *Inner layer: soft, smooth thermoplastic elastomers. Black.*

